




## LLAVES DE PASO

### INFORMACIÓN GENERAL

- Ideales para líquidos y gases de baja presión (presión de ejercicio 0,5 bares) o bajo vacío.
- El cuerpo de HDPE y la llave de PP permiten una rotación sensible sin necesidad de lubricantes.
- Todas las llaves de paso tienen el orificio de paso rectilíneo.

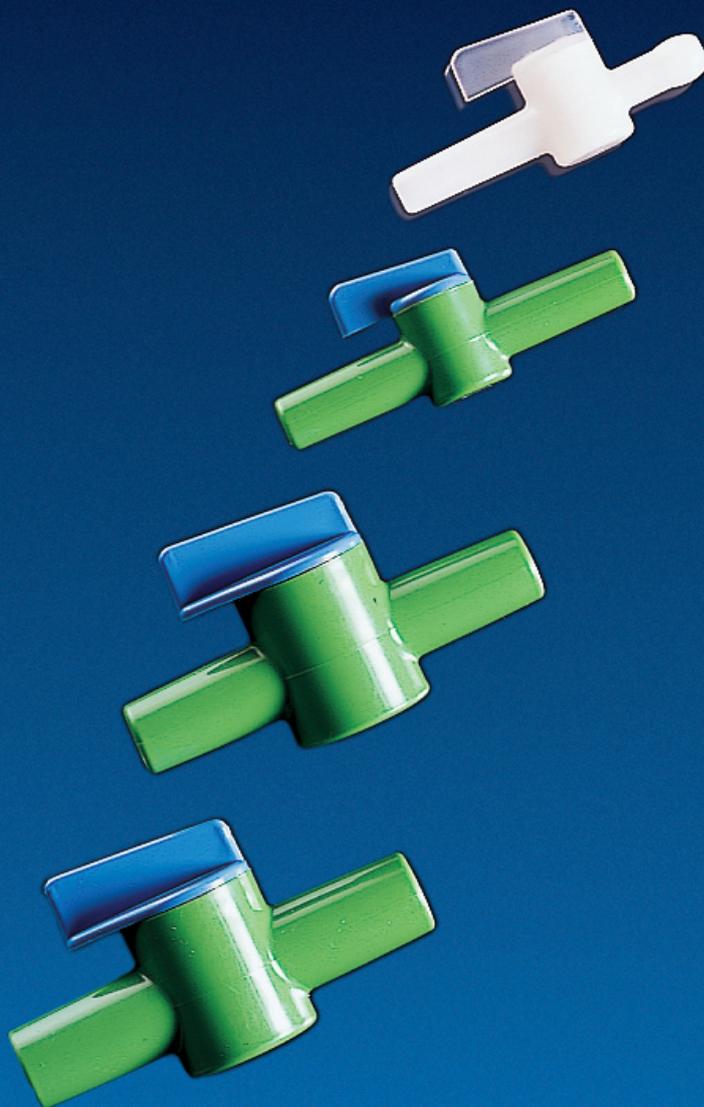

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Diámetro ext. nominal (mm)	Diámetro int. orificio (mm)	Unid. /bolsa	Unid. /caja
K-374	8	4,9	10	2000
K-371	10	7	10	1500
K-376	14	10,9	10	800
K-379	16	12,7	10	800