

## CARRITO ROTOMOLDEO

### INFORMACIÓN GENERAL

Carrito de LDPE.


Fabricado por proceso Rotomoldeo, de una sola pieza.

Ruedas rígidas de nylon, eje de acero inox, sin rodamientos.

2 Brackets de inox en laterales para su elevación.

Opcional : desagüe de 2".


Opcional : impresión Logo.

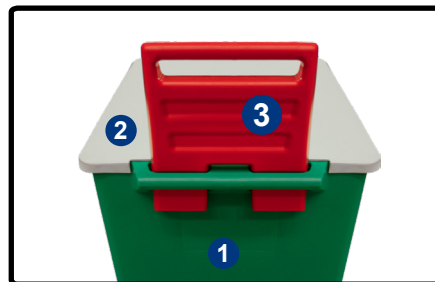

- (1) REF. C-200-V
- (2) REF. TAPA-C200-BL
- (3) REF. ASA-C200-ROJA



Desagüe opcional

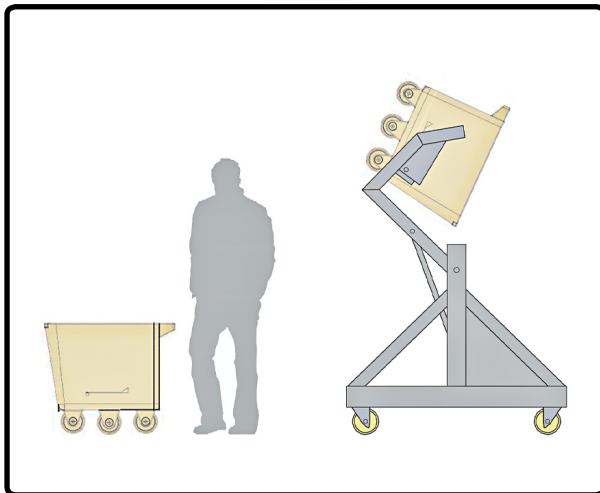

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Dimensiones externas (mm)	Dimensiones internas (mm)	Material	Capacidad	Peso
C-200-BL	820x720x700mm ± 2%	640x640x520mm ± 2%	Polietileno	200L	22Kg