


RUBINETTI

INFORMAZIONI GENERALI

- Ideali per liquidi e gas di bassa pressione (pressione di esercizio 0,5 bars) o sottovuoto.
- Il corpo di HDPE e la chiave di PP permettono una rotazione sensibile senza la necessità di lubrificanti.
- Tutti i rubinetti hanno un orificio di passo rettilineo.

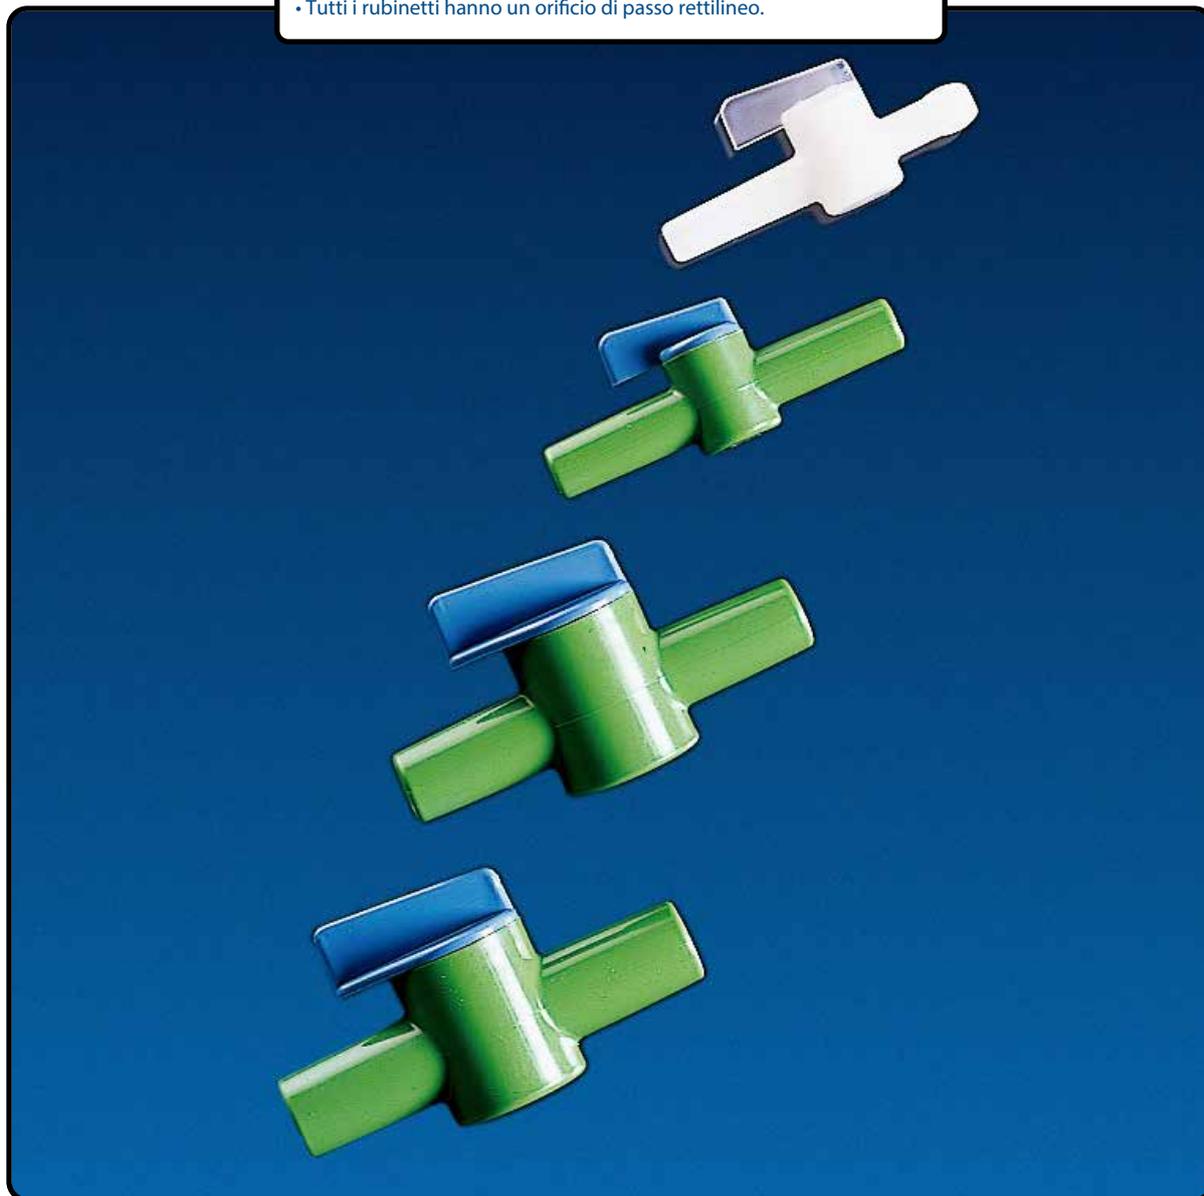

SPECIFICHE TECNICHE

Riferimento	Diametro ester. nominale (mm)	Diametro int. orifizio (mm)	Un/sacchetto	Un/scatola
K-374	8	4,9	10	2000
K-371	10	7	10	1500
K-376	14	10,9	10	800
K-379	16	12,7	10	800